

ПОРТАТИВНЫЕ PoE-ИНЖЕКТОРЫ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



50 Вт выходной мощности



Пассивный PoE (24 В / 48 В)
Активный PoE (IEEE 802.3af/at)



Защита батареи
встроенный контроллер предотвращает
глубокую разрядку и переполнюсовку



Защита портов
от короткого замыкания и импульсных
перенапряжений до 3 кВт

Устройство
без батареи



PoE-инжектор даёт возможность смонтировать, настроить и проверить PoE-оборудование без подключения к постоянной электросети. С его помощью можно:

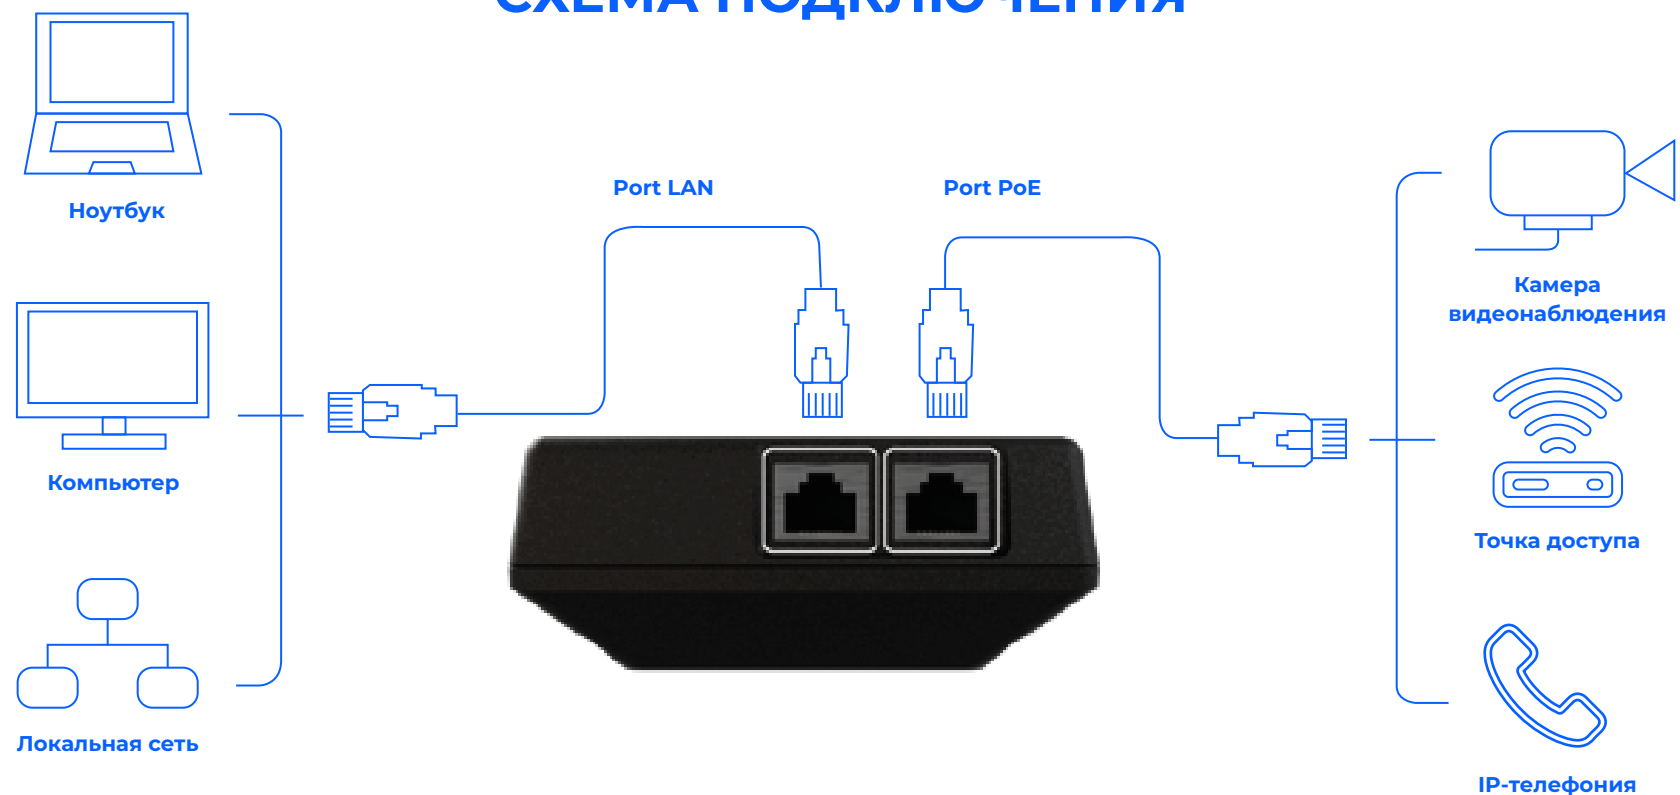
- проводить монтаж и настройку оборудования в полевых условиях;
- одновременно прокладывать линии связи, устанавливать и настраивать PoE-устройства;
- выполнять радио- и видеообследования;
- проводить входной контроль работоспособности оборудования;
- проверять работоспособность PoE-устройств и сети.

Аккумулятор для
электроинструмента
(не входит в комплект)




ПОРТАТИВНЫЕ PoE-ИНЖЕКТОРЫ


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




УПРАВЛЕНИЕ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- 

1 Подключите PoE-инжектор к совместимой съемной батарее.
- 

2 Подключите Ethernet LAN-кабель к порту Data In.
- 

3 Подключите PoE OUT порт с помощью Ethernet-кабеля для питания устройства.
- 

4 Нажмите кнопку. Уровень заряда батареи отобразится в течение двух секунд. Начнется процесс согласования PoE. Если питание подано, загорится СИНИЙ индикатор.
- 

5 Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку.

LED-индикаторы

- ЗЛН** — **ЗЕЛЕНый** — хороший уровень заряда батареи.
- СИН** — **СИНИЙ** — Режим PoE 48 В (802.3af/at).
- КРСН** — **КРАСНЫЙ** — мигает без нагрузки.
- ЖЛТ** — **ЖЁЛТЫЙ** — низкий уровень заряда батареи.
- КРСН** — **КРАСНЫЙ** — критически низкий уровень заряда батареи.

Анатомическая форма корпуса и управление одной кнопкой **позволяют работать с устройством одной рукой — даже в монтажных перчатках.**

Инжектор можно зафиксировать на руке или монтажном поясе с помощью ремешка, чтобы застраховать от падения. Жёсткое крепление к аккумулятору предотвращает выскальзывание и **делает работу на высоте безопасной.**

Прочный корпус выдерживает падение с типовых рабочих высот и сохраняет работоспособность в полевых условиях.

ПОРТАТИВНЫЕ PoE-ИНЖЕКТОРЫ

МОДЕЛИ С ПОДДЕРЖКОЙ АККУМУЛЯТОРОВ BOSCH И MAKITA

Наименование	Пассивный PoE 24 В	Активный PoE IEEE 802.3af/at	Комбинированный PoE IEEE 802.3af/at + Пассивный PoE (24 В)
Выход PoE	24 В (25 Вт) пассивный PoE	48 В (50 Вт) пассивный PoE 48 В (30 Вт) IEEE 802.3af/at	24 В / 48 В (25 Вт / 50 Вт) пассивный PoE 48 В (30 Вт) IEEE 802.3af/at
Распиновка	Тип В (положительные пины — 4 и 5, отрицательные пины — 7 и 8)		
Питание	Входное напряжение 12 В - 22 В постоянного тока, макс. 3,5 А		
Интерфейс передачи данных	Прозрачная передача Ethernet-кадров на скорости 1 Гбит/с в режиме Full Duplex		
Поддерживаемые аккумуляторы	Батареи для электроинструментов, совместимые с Bosch 18 В PRO/PROCORE, Makita 18 В LXT		
Защита потребителя	Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания		Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания. Система автоматического определения типа подключенного потребителя
Защита аккумуляторов	Защита от перегрузки и глубокой разрядки, индикатор уровня заряда аккумулятора		
Прочная конструкция	Корпус из PA66-GF30, разработан для использования в тяжелых условиях		